


NUX

MP-2 MIGHTY PLUG

Guitar and Bass Amp Modeling
Earphone Amplifier

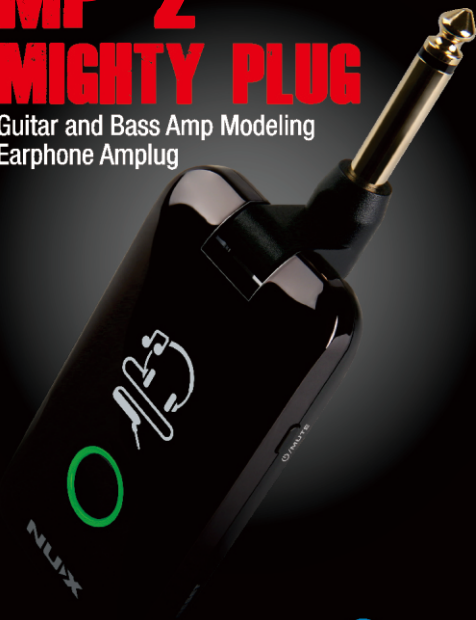

FCC ID: 2A0AA-MP-2

©Cherub Technology Co., Ltd.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Cherub Technology Co., Ltd.

www.nuxefx.com Made in China



使用上のご注意

■表示された電圧でご使用ください。表示以外の場合、火災、感電、破損の原因になります。

■本機の裏ぶたやカバーを開けたり、分解、改造をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。

■火災、感電を避ける為、湿気の多い環境、高い温度の場所での使用は避けてください。

■長い時間使用しない場合は接続を外してください。

■火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。

■本製品は FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル製品の制限に準拠しています。このため本製品の操作を行う際には、以下の2つの条件に従います。

(1)本機器が有害な電波障害の原因となる可能性はないこと。(2)本意な操作による電波障害を含む何らかの電波障害を本製品が受けた場合、それを受け入れなければならないこと。

本取扱説明書は大切に保管してください。

システムの概要

本製品はBluetooth接続を使用し、多彩な使い方が出来るプラグインモデリングアンプです。ヘッドフォンを使用し、静かに高音質なサウンドで演奏する事ができます。モバイルアプリをダウンロードすれば内蔵されたエフェクトもお好みに設定、保存できます。

MIGHTY PLUGには、多数のギター・ベース用エフェクト、アンプモデリング、IR(Impulse Response)スピーカーキャビネットシミュレーターが内蔵されています。また、エレクトリックギターを使いアコースティックギターをシミュレートすることも可能です。


また、音楽に合わせて演奏や、コンピューターに接続してギター/ベースの録音に使用することも可能です。

ご使用前にユーザーマニュアル（本紙）をお読み頂き、今後のために保管してください。

主な特徴

- ・13種のアンプモデリング、20種のIRファイル（ギター/ベース用のキャビネット、アコースティックギターシミュレーション）、19種のエフェクトを内蔵。
- ・NUX独自のTSAC（True Simulation of Analog Circuit）技術を使用したリアルなサウンド。
- ・長寿命のLiリチャージブルバッテリー内蔵。
- ・デュアルモード Bluetooth 4.2。
- ・Bluetooth オーディオ再生時のEQ設定も可能。

各部の名称と機能

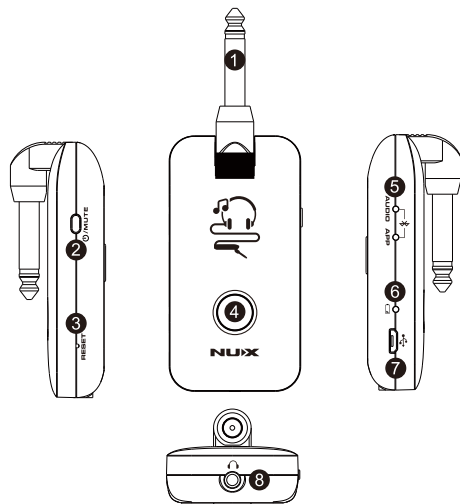

- ① 1/4" Phone Plug
- ② Power/MUTE Button
- ③ Reset Button
- ④ Adjust Button
- ⑤ Bluetooth Audio/App Indicator
- ⑥ Low Battery Indicator
- ⑦ Micro B USB Port
- ⑧ 1/8" Earphone Jack

各部の名称と機能

1.1/4-inch (6.35mm) Phone Plug

丈夫でフレキシブルなプラグは、多くのギター/ベースにフィットします。ストラトキャスター*でもトレモロアームに干渉することなく使用できます。

*ストラトキャスターはFender社の登録商標です。ギターのボディ形状を表現するために用いています。

2.Power/MUTE Button

2秒間長押しし、電源をON/OFFします。短く押すとミュートし、もう一度押すとミュートを解除します。

3.Reset Button

何らかの原因でシステムエラーが出た際は、クリップの先やSIMカード取出しツールなどを用いてリセットボタンを押してください。

4.Adjust Button

短押しでチャンネルを、2秒間の長押しでギター/ベース モードを切り替えます。

5. Bluetooth Audio/App Indicator

スマートフォン又はタブレット端末とBluetooth接続。AUDIO又はAPPを接続し、好きな音楽、リズムに合わせ演奏を楽しめます。スマートフォン/タブレット端末のBluetooth設定よりMIGHTY PLUGへ接続すると、端末に入っている音源の再生が可能。接続するとAUDIO LEDが点灯します。エフェクトなどをアプリを使用してコントロールする際は、端末でMIGHTY AMPアプリを開き、SETTING > CURRENT AMP からMIGHTY PLUGデバイスを選択し、接続します。(図1参照) この時、APP LEDが点灯すれば接続された状態です。

6.Low Battery Indicator

バッテリー残量が5%を下回った際、このLEDが点滅します。充電中はこのLEDが緑に点灯し、充電が完了するとLEDは消灯します。本機はバッテリーが完全に無くなる際、バッテリーを保護するため、1分間LEDが赤く点滅し、その後自動的に電源がOFFになります。その際は出来るだけ速やかに再充電を行ってください。

各部の名称と機能




図1

7. Micro B USB Port

Micro B USB ポートを用いて、充電やファームウェアのアップロードをすることができます。また、パソコンに繋げてのストリーミングやギター/ベーストラックの録音等も可能です。
最新ファームウェア情報は、www.nuxefx.com へアクセスし、ご確認ください。

8. 1/8-inch (3.5mm) Stereo Earphone Output

ヘッドフォン（イヤフォン）を接続します。

※ 聴覚障害の原因になる恐れがありますので、ご自身の安全な音量でご使用ください。また、大きな音で長時間のご使用は避けてください。

使用方法

1. 電源のON/OFF

Power/Muteボタンを2秒間長押しし電源を入れます。
MIGHTY PLUGは、出荷時にECOモードで設定されています。
端末アプリケーションからECOモードの機能をOFFにすることも可能です。（図2）
ECOモードがONの場合、3分間ヘッドフォンが接続されていないとオートOFF機能が働きます。




図2

2. チャンネルの選択とギター/ベースモードの切り替え


Adjustボタンを短押ししてチャンネルを切り替えます。
また、2秒間長押ししてギター/ベースモードを切り替えます。
MIGHTY AMPアプリでもチャンネルやギター/ベースモードの切り替えが可能です。

3. MIGHTY AMP アプリケーションでのカスタマイズ

MIGHTY PLUGは、端末のアプリケーションと合わせて使用する様に設計されています。このアプリケーションで、各種エフェクト、アンプモデリング、キャビネットシミュレーターが設定でき、様々な音楽スタイルで高音質なドラムパターンも内蔵しています。

機器の接続

下図の様に接続します。

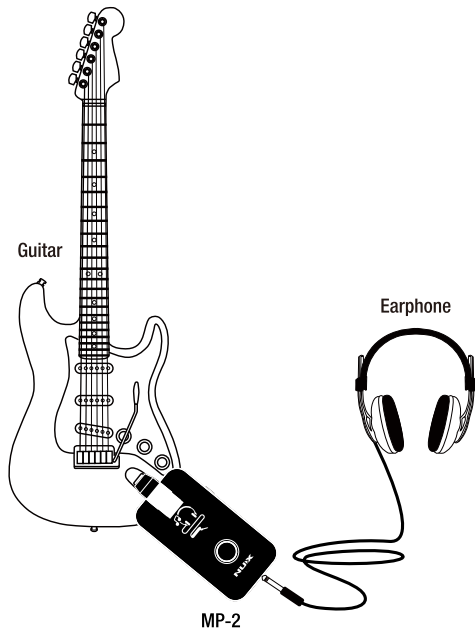


バッテリーの充電

バッテリー残量が低下した場合は、付属のMicro B USBケーブルを使用して充電してください。

ご注意

MIGHTY PLUGを初めて使用する際は、フル充電してから使用してください。長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を保護する為に3ヵ月ごとに充電をしてください。

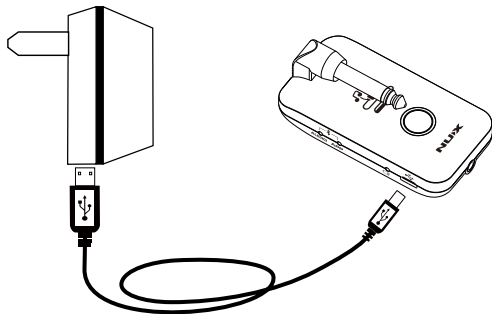

Specifications

- Current draw: 190mA
- Input impedance: 1MΩ
- Rated power: 125mW x 2
- Frequency response range: 20-20K Hz
- Power supply: Built-in rechargeable LiPo battery 3.7V/1000mAh
- Dimensions: 81(L)x41(W)x30(H)mm
- Weight: 62g

付属品: マニュアル（本紙）、USBケーブル

※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

保証規定

■ 万一、保証期間内(お買い上げ1年以内)に製造上の不備に起因する故障の生じた場合は、お買い上げ店を通じ弊社にこの保証書を添えてお申付けください。

■ 必要事項が明記されていない場合は保証が実行されないことがございますのでご注意ください。なお、本書は再発行しませんので大切に保存していただけますようお願い申し上げます。

免責事項について

下記の場合は保証の対象とならず、有償修理となりますのでご注意ください。

- 1) 本保証書がない場合、また、記載内容に不備がある場合
- 2) 取扱説明書に記載された内容以外の原因により不備が発生した場合
- 3) お買い上げ後の使用上の誤り、改造、輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
- 4) 火災、地震、水害、落雷などの想定外の災害などによる故障及び損傷
- 5) 消耗品の交換
- 6) 日本国内以外での使用

- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書につきまして、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。